

BESTELLFORMULAR

Auswerfer mit und ohne Entlüftungsflächen


Best. Nr.: _____

Datum: _____


Kunde: _____

Ansprechperson: _____

- 0132.../ gehärtet; DIN1530 AH
 0134.../ nitriert; DIN1530 A
 0135.../ nitriert u. oxidiert; DIN1530 AX
 0141.../ unnitriert; DIN1530 AH
 0133H.../ HSS; DIN1530 A
 0133N.../ Niro; DIN 1530 A



Entlüftungspositionen u.
Tiefe der Entlüftungsflächen: 0,02mm $\pm 0,01$

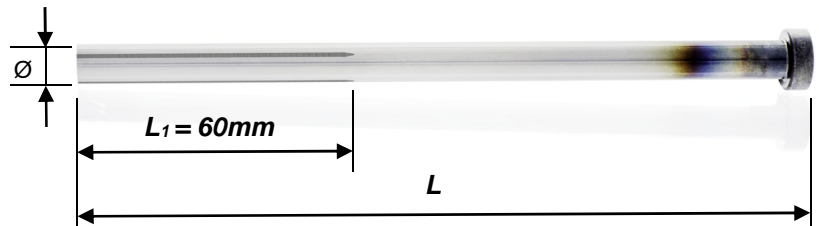

Stück	Ø	L = Länge	Längentoleranz	L ₁ = 60mm Standardlänge	L ₁ = Sonderlänge max: 150mm
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Beispiel:

5	10	252	+/-0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	----	-----	---------	-------------------------------------	--

Sonderausführung auf Anfrage!